

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AgreenO CEM ottone nichelato senza piombo con bussola di contatto

## Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1080.32.250LF</b> |
| E-No:                 | 121188528            |
| EAN:                  | 7611614347660        |
| Spedizione:           | 25                   |

## Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M32x1.5 |
| Apertura chiave:         | 36 mm   |
| Valore di misura H:      | 32 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

## Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 21 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 25 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                     | manicotto di contatto     |

## Sicurezza / Caratteristiche


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Senza piombo:             | Sì |
| Versione schermata (CEM): | Sì |

## Dotazione

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:       | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Tipo di filettatura:   | metrico                                                                                                                             |
| Lunghezza filettatura: | breve                                                                                                                               |

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

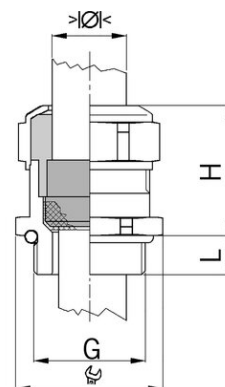

UK  
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |