

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1080.40.320LF</b> |
| E-Nr:               | 121188628            |
| EAN:                | 7611614347684        |
| Versand:            | 10                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M40x1.5 |
| Schlüsselweite: | 46 mm   |
| Masswert H:     | 34 mm   |
| Gewindelänge L: | 8 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 28.5 mm             |
| Klemmbereich max.: | 32 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Sicherheit / Eigenschaften


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Bleifrei:                    | Ja |
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |

### Ausstattung

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                             |
| Gewindelänge:  | kurz                                                                                                 |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

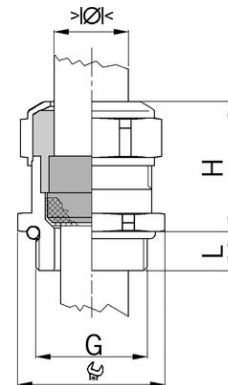

**UK  
CA**



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |