

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

## Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1180.17.100LF</b> |
| E-Nr:               | 121189118            |
| EAN:                | 7611614347769        |
| Versand:            | 50                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M16x1.5 |
| Schlüsselweite: | 18 mm   |
| Masswert H:     | 25 mm   |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich max.: | 10 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Bleifrei:                    | Ja |
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |

### Ausstattung


|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                             |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

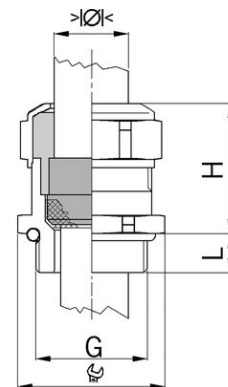

**UK  
CA**



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C

---