

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.:	➔ 1180.40.285LF
EAN:	7611614347837
Versand:	10
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	24 mm
Klemmbereich max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung


Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

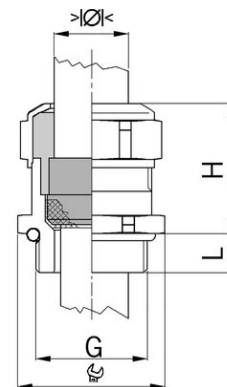

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C
