

## Productgegevensblad:

# AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

## Korte metrische stap

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1700.20.21**

**EAN:** 7611614143941

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M20x1.5

**Sleutelwijdte:** 24/29 mm

**Afmeting H:** 39 mm

**Schroefdraadlengte L:** 6 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 11 mm

**Klembereik max.:** 15 mm

**Klembereik met inlaat min.:** 8 mm

**Klembereik met inlaat max.:** 11 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting

**Type schroefdraad:** metrisch

**Schroefdraadlengte:** kort

### Keuringen / Certificeringen


**Beschermingsklasse:** IP68

**VDE:** Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -40 °C

**Gebruikstemperatuur max.:** 100 °C

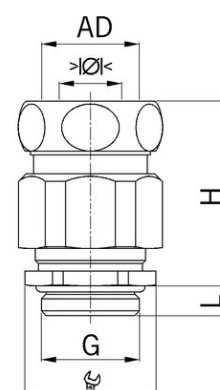

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens