

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD inch
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1700.20.1/2</b> |
| E-No:                 | 126648562          |
| EAN:                  | 7611614145501      |
| Spedizione:           | 25                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | M20x1.5  |
| Apertura chiave:         | 24/29 mm |
| Valore di misura H:      | 38 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm     |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 11 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 15 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
| VDE:                  | Si   |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

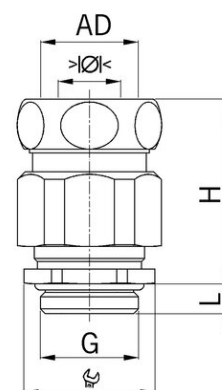

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione