

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD inch
- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1700.25.3/4
E-No	126648664
EAN:	7611614145518
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30/36 mm
Valeur de mesure H:	52 mm
Longueur du filetage L:	7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

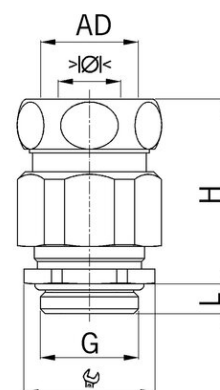

Instructions de montage



Certificats



Données de planification