

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD duim
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1700.40.11/4**

EAN: 7611614145532

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M40x1.5

Sleutelwijdte: 46/54 mm

Afmeting H: 62 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 28.5 mm

Klembereik max.: 33 mm

Klembereik met inlaat min.: 24 mm

Klembereik met inlaat max.: 28.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

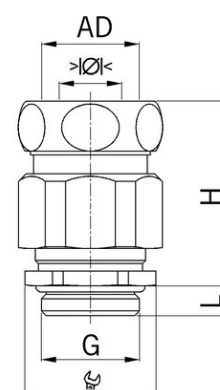

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens