

## Fiche technique du produit:

# AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS Kombi

- Connecteur pour tuyau avec AD en pouces
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>⇒ 1700.63.2</b> |
| EAN:                    | 7611614145549      |
| Expédition:             | 5                  |
| Groupe de prix:         | 540                |

### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | M63x1.5  |
| Ouverture de clé:       | 70/70 mm |
| Valeur de mesure H:     | 74 mm    |
| Longueur du filetage L: | 10 mm    |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 46 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 52 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 40 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 46 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

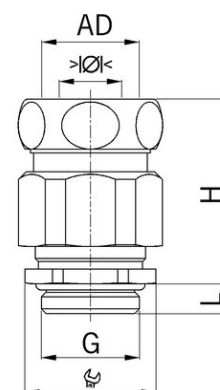

Instructions de montage



Certificats



Données de planification