

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD mm
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1710.60.40.36</b> |
| E-No:                 | 126658800            |
| EAN:                  | 7611614144634        |
| Spedizione:           | 10                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | M40x1.5  |
| Apertura chiave:         | 46/45 mm |
| Valore di misura H:      | 56 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 28.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:              | 33 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 24 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 28.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
| VDE:                  | Si   |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

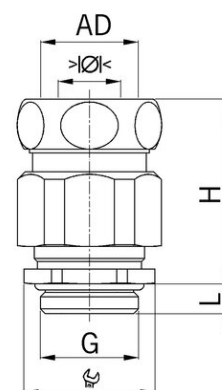

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione