

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1710.60.40.36**

**EAN:** 7611614144634

**Versand:** 10

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | M40x1.5  |
| Schlüsselweite: | 46/45 mm |
| Masswert H:     | 56 mm    |
| Gewindelänge L: | 13 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 28.5 mm             |
| Klemmbereich max.:           | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 24 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 28.5 mm             |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

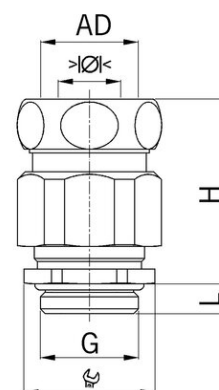

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten