

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (pouces)
- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : 1710.60.20.3/8

EAN: 7611614145563

Expédition: 25


Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24/27 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

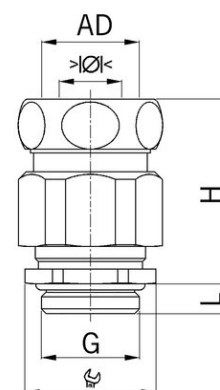

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 14.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification