

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD inch
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1710.60.40.11/4
E-No:	126658866
EAN:	7611614145600
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46/54 mm
Valore di misura H:	62 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	28.5 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	24 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

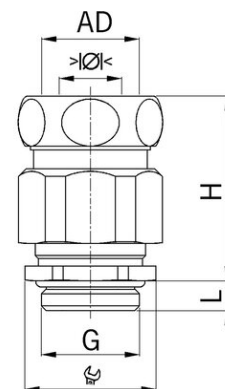

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione