

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD mm
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1700.11.14
EAN:	7611614144023
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	21/21 mm
Valore di misura H:	39 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8.5 mm
Campo di serraggio max.:	12 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	5.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

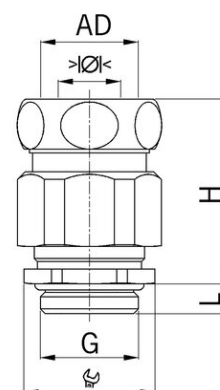
Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C


**UK
CA**


Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione