Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS Kombi

· Pour raccord de tuyau AD (mm)
· Joint en deux parties
· Isolation non traversante
· Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
· Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.

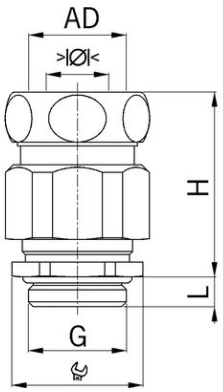

Réf. d'article :	**1700.11.14**
EAN:	7611614144023
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 11
Ouverture de clé:	21/21 mm
Valeur de mesure H:	39 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8.5 mm
Plage de serrage max.:	12 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	5.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

UK CA

Instructions de montage

Données de planification