

## Fiche technique du produit:

# Raccord de conduit combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD mm
- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1700.16.21</b> |
| EAN:                    | 7611614144061     |
| Expédition:             | 25                |

### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | Pg 16    |
| Ouverture de clé:       | 24/29 mm |
| Valeur de mesure H:     | 39 mm    |
| Longueur du filetage L: | 6 mm     |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 15 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 11 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

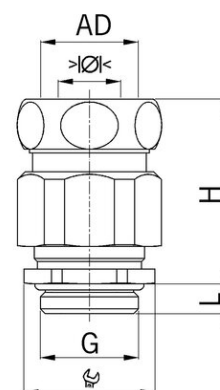

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification