

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1700.21.27</b> |
| EAN:                | 7611614144078     |
| Versand:            | 25                |
| Preisgruppe:        | 540               |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | Pg 21    |
| Schlüsselweite: | 30/36 mm |
| Masswert H:     | 50 mm    |
| Gewindelänge L: | 7.5 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 16 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 20.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 12.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 16 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | kurz |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

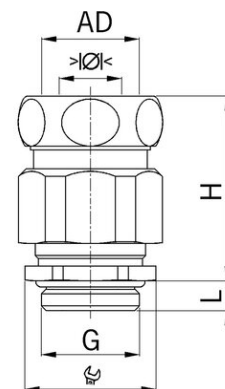

UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten