

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1700.21.27**

EAN: 7611614144078

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 21

Sleutelwijdte: 30/36 mm

Afmeting H: 50 mm

Schroefdraadlengte L: 7.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 20.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: kort


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

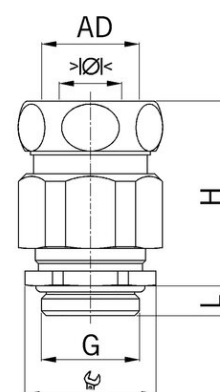

UK
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens