

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1700.29.36**

EAN: 7611614144085

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 29

Sleutelwijdte: 38/45 mm

Afmeting H: 55 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 23 mm

Klembereik max.: 27.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 19 mm

Klembereik met inlaat max.: 23 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: kort


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

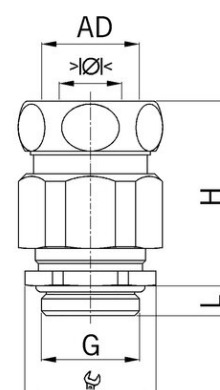

UK
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens