

## Fiche technique du produit:

# AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS Kombi

- Connection pour tuyau avec AD en mm
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1700.42.45</b> |
| EAN:                    | 7611614144108     |
| Expédition:             | 10                |
| Groupe de prix:         | 540               |

### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | Pg 42    |
| Ouverture de clé:       | 55/54 mm |
| Valeur de mesure H:     | 60 mm    |
| Longueur du filetage L: | 10 mm    |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 37 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 42 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 33 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 37 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

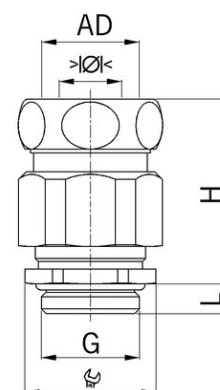

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification