

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1700.36.45**

EAN: 7611614144092

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 36

Sleutelwijdte: 50/54 mm

Afmeting H: 60 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 30.5 mm

Klembereik max.: 35 mm

Klembereik met inlaat min.: 26 mm

Klembereik met inlaat max.: 30.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: kort


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

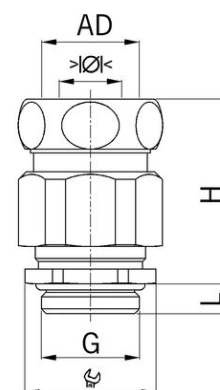

UK
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens