

## Fiche technique du produit:

# AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS Kombi

- Connection pour tuyau avec AD en mm
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1700.48.56**

EAN: 7611614144115

Expédition: 10

Groupe de prix: 540


### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 48

Ouverture de clé: 65/66 mm

Valeur de mesure H: 67 mm

Longueur du filetage L: 11 mm

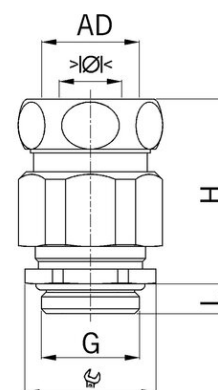

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 43 mm

Plage de serrage max.: 49 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 37 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 43 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification