

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD mm
- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.11.14**

EAN: 7611614144467

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 11
Ouverture de clé:	21/21 mm
Valeur de mesure H:	39 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8.5 mm
Plage de serrage max.:	12 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	5.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

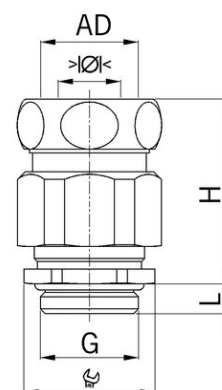

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification