

## Fiche technique du produit:

# Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement Pg long

### Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.42.45**

EAN: 7611614144542

Expédition: 10


### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 42

Ouverture de clé: 55/54 mm

Valeur de mesure H: 60 mm

Longueur du filetage L: 15 mm

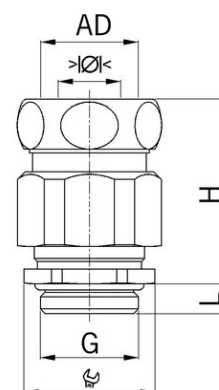

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 37 mm

Plage de serrage max.: 42 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 33 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 37 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification