

Scheda tecnica del prodotto:

Adattatore per tubo idraulico Progress® ottone

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in più parti
- Isolante non continuativo
- Grado di protezione IP69 per tubo flessibile



Numero Ordine:	GD F1731.4.25.16
EAN:	7611614487571
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	24/30 mm
Valore di misura H:	40 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	4 mm
Campo di serraggio max.:	14.5 mm

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

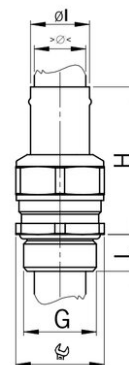

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione