

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO adattatore Progress® in ottone con premistoppa integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Adapter

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1165.10
E-No:	126658210
EAN:	7611614141855
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Apertura chiave:	13 mm
Valore di misura H:	30 mm
Filetto esterno:	M10x1.5
Filetto interno:	M10x1.5
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	4 mm
Campo di serraggio max.:	6 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo
Tipo di prodotto:	Adattatore

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

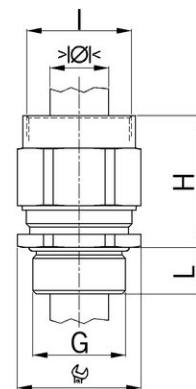

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione