

## Fiche technique du produit:

# Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS Adapter

- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1165.17**

EAN: 7611614141879

Expédition: 50

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ouverture de clé:       | 18 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 35 mm   |
| Filetage extérieur:     | M16x1.5 |
| Filetage intérieur:     | M16x1.5 |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 8 mm                     |
| Plage de serrage max.:             | 10.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Type de filetage:     | métrique   |
| Longueur du filetage: | long       |
| Type de produit:      | Adaptateur |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
| VDE:                  | Oui  |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

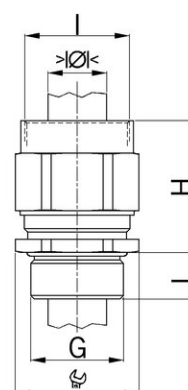

Instructions de montage



Certificats



Données de planification