

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO adattatore Progress® in ottone con premistoppa integrato

## Filetto di raccordo lungo Pg

### Tipo di omologazione: Progress MS Adapter

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1165.11</b> |
| EAN:                  | 7611614141787  |
| Spedizione:           | 50             |

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Apertura chiave:         | 21 mm |
| Valore di misura H:      | 36 mm |
| Filetto esterno:         | Pg 11 |
| Filetto interno:         | Pg 11 |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 8.5 mm                    |
| Campo di serraggio max.:              | 12 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 5.5 mm                    |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 8.5 mm                    |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tipo di filettatura:   | Pg         |
| Lunghezza filettatura: | lungo      |
| Tipo di prodotto:      | Adattatore |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

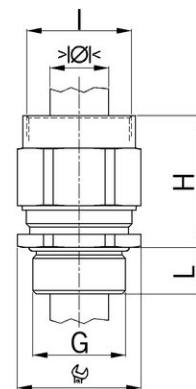

UK  
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione