

Productgegevensblad:

AGRO-adapter Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Adapter

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1165.29**

EAN: 7611614141824

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte: 38/40 mm

Afmeting H: 45 mm

Buiten schroefdraad: Pg 29

Binnendraad: Pg 29

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 23 mm

Klembereik max.: 27.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 19 mm

Klembereik met inlaat max.: 23 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang

Producttype: Adapter


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

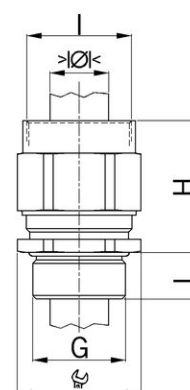

UK
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens