

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO adattatore Progress® in ottone con premistoppa integrato

Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS Adapter

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1165.36**

EAN: 7611614141831

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura chiave:	50 mm
Valore di misura H:	52 mm
Filetto esterno:	Pg 36
Filetto interno:	Pg 36
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	30.5 mm
Campo di serraggio max.:	35 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	26 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	30.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo
Tipo di prodotto:	Adattatore

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

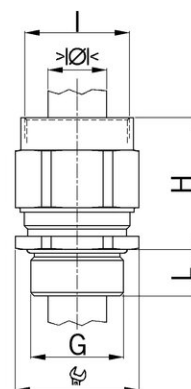

UK
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione