

Productgegevensblad:

AGRO-adapter Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Adapter

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1165.36**

EAN: 7611614141831

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte:	50 mm
Afmeting H:	52 mm
Buiten schroefdraad:	Pg 36
Binnendraad:	Pg 36
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	30.5 mm
Klembereik max.:	35 mm
Klembereik met inlaat min.:	26 mm
Klembereik met inlaat max.:	30.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang
Producttype:	Adapter

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

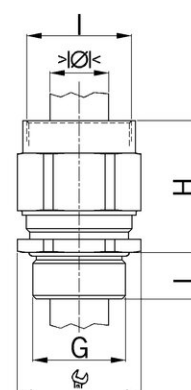

UK
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens