

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:  **1710.80.12.060.1**

EAN: 7611614144689

Versand: 25

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15/17 mm

Masswert H: 35 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4.5 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

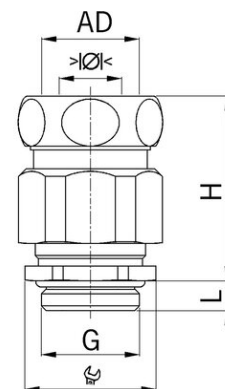

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
