

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1710.80.12.060.1**

EAN: 7611614144689

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M12x1.5

Sleutelwijdte: 15/17 mm

Afmeting H: 35 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 4.5 mm

Klembereik max.: 6 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermdde uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

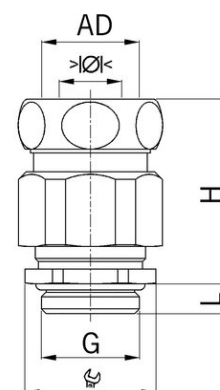

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens