

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.12.060.1**

EAN: 7611614144689

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15/17 mm

Valeur de mesure H: 35 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4.5 mm

Plage de serrage max.: 6 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

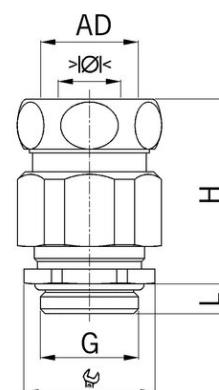

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C