

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1710.80.25.160.1**

**EAN:** 7611614144757

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 30/29 mm

**Masswert H:** 48 mm

**Gewindelänge L:** 11 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 13 mm

**Klemmbereich max.:** 16 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

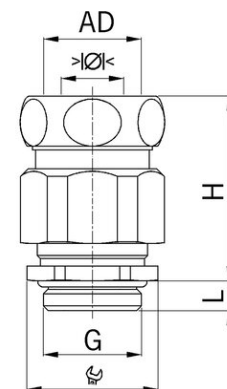

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---