

## Productgegevensblad:

# AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1710.80.20.140.2**

**EAN:** 7611614144740

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M20x1.5

Sleutelwijdte: 24/27 mm

Afmeting H: 43 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 11 mm

Klembereik max.: 14 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

### Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

### Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlachtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

### Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

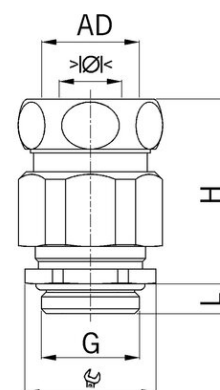

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens