

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit AGRO Combi Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.25.190.1**

EAN: 7611614159188

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30/36 mm

Valeur de mesure H: 52 mm

Longueur du filetage L: 11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 19 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

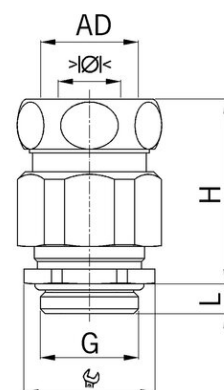

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C
