

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per guaine combi AGRO in ottone Progress® CEM con pressacavo integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1710.80.25.190.1**

EAN: 7611614159188

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30/36 mm
Valore di misura H:	52 mm
Lunghezza filettatura L:	11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	19 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

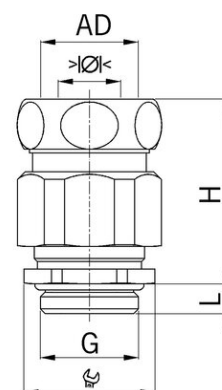

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C
