

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per guaine combi AGRO in ottone Progress® CEM con pressacavo integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1710.80.40.285.1**

E-No: 126638800

EAN: 7611614144788

Spedizione: 10


Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 46/45 mm

Valore di misura H: 60 mm

Lunghezza filettatura L: 13 mm

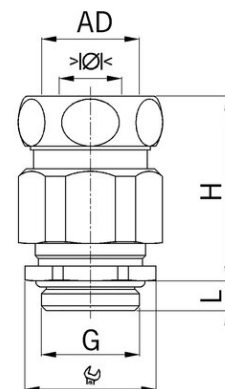

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 24 mm

Campo di serraggio max.: 28.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione



Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Si

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

VDE: Si



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C