

## Productgegevensblad:

# AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1710.80.40.285.1**

**EAN:** 7611614144788

**Verpakkingshoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M40x1.5

Sleutelwijdte: 46/45 mm

Afmeting H: 60 mm

Schroefdraadlengte L: 13 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 24 mm

Klembereik max.: 28.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

### Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

### Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

### Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

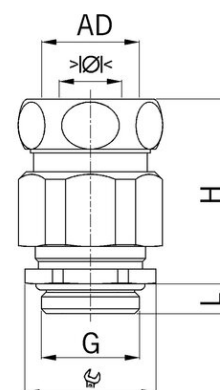

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens