

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordo per guaine combi AGRO in ottone Progress® CEM con pressacavo integrato

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1710.80.40.320.1**

E-No: 126638801

EAN: 7611614144795

Spedizione: 10


### Dimensioni / Forma

filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 46/45 mm

Valore di misura H: 60 mm

Lunghezza filettatura L: 13 mm

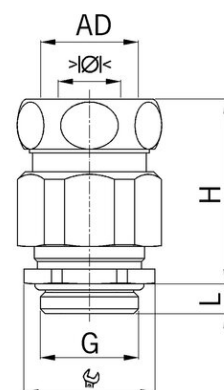

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 28.5 mm

Campo di serraggio max.: 32 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione



### Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Si

### Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

VDE: Si



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |