

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1710.80.40.320.1**

EAN: 7611614144795

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M40x1.5
Sleutelwijdte:	46/45 mm
Afmeting H:	60 mm
Schroefdraadlengte L:	13 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	28.5 mm
Klembereik max.:	32 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

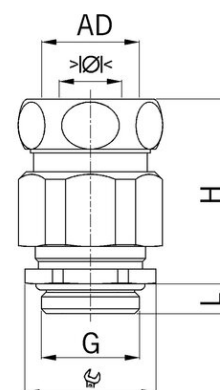

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens