

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1710.80.50.410.1**

EAN: 7611614144818

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M50x1.5
Sleutelwijdte:	55/54 mm
Afmeting H:	62 mm
Schroefdraadlengte L:	14 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	37 mm
Klembereik max.:	41 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermdde uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlachtwerk


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

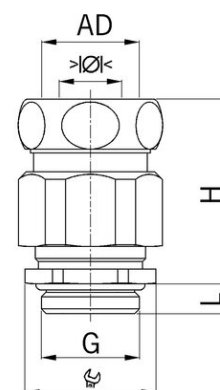

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens