

## Fiche technique du produit:

# AGRO Raccord combiné pour tuyau Progress® CEM laiton avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.40.285.2**

EAN: 7611614145723

Expédition: 10

Groupe de prix: 520

### Dimensions / Forme

Filetage: M40x1.5

Ouverture de clé: 46/54 mm

Valeur de mesure H: 62 mm

Longueur du filetage L: 13 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 24 mm

Plage de serrage max.: 28.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe


Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

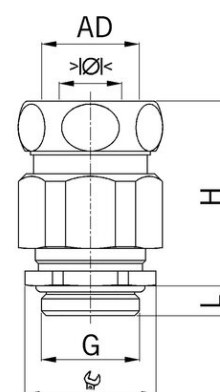

Instructions de montage



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |