

## Productgegevensblad:

# AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1710.80.40.285.2**

**EAN:** 7611614145723

**Verpakkingshoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Schroefdraad:         | M40x1.5  |
| Sleutelwijdte:        | 46/54 mm |
| Afmeting H:           | 62 mm    |
| Schroefdraadlengte L: | 13 mm    |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 24 mm              |
| Klembereik max.: | 28.5 mm            |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Veiligheid / Eigenschappen

**Afgeschermdde uitvoering (EMC):** Ja

### Uitrusting

**Eigenschappen:** Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

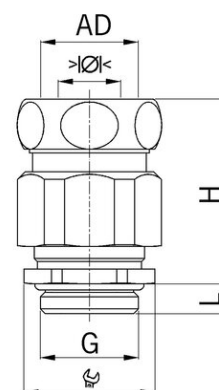

Montage-instructies



Planningsgegevens