

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.40.320.2**

EAN: 7611614145730

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé:	46/54 mm
Valeur de mesure H:	62 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	28.5 mm
Plage de serrage max.:	32 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe
-------------------	--


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

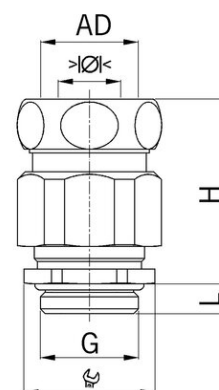

Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C