

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per guaine combi AGRO in ottone Progress® CEM con pressacavo integrato

Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1710.80.07.060.1**

EAN: 7611614144207

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 7
Apertura chiave:	15/17 mm
Valore di misura H:	35 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	4.5 mm
Campo di serraggio max.:	6 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Si
---------------------------	----

Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
------------------	---


Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

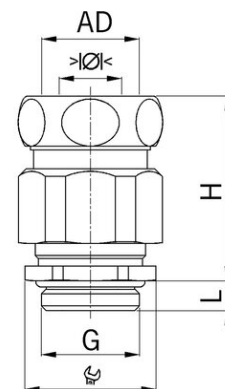

UK
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione