

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per guaine combi AGRO in ottone Progress® CEM con pressacavo integrato

Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1710.80.11.085.1**

EAN: 7611614144283

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	21/25 mm
Valore di misura H:	41 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5.5 mm
Campo di serraggio max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: lungo


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

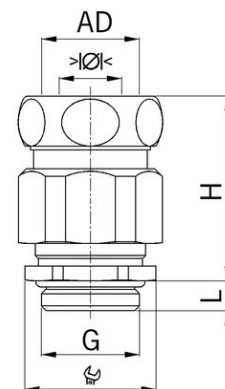

**UK
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione