

Fiche technique du produit:

## Raccord de conduit AGRO Combi Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

### Filet de raccordement Pg long

#### Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.11.120.1**

EAN: 7611614144252

Expédition: 25

#### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 11

Ouverture de clé: 21/25 mm

Valeur de mesure H: 41 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8.5 mm

Plage de serrage max.: 12 mm

technique de serrage: Technique de compression

#### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

#### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long


#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

#### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

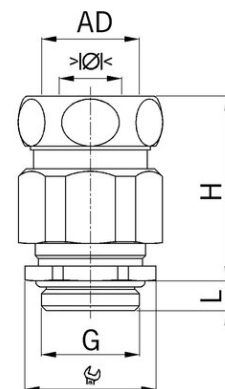

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification