

## Productgegevensblad:

# AGRO combi-slangwartels Progress® EMC messing met ingebouwde kabelwartel

## Lange PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi EMC

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1710.80.36.305.1**

**EAN:** 7611614144399

**Verpakkingshoeveelheid:** 5

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** Pg 36

**Sleutelwijdte:** 50/54 mm

**Afmeting H:** 62 mm

**Schroefdraadlengte L:** 15 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 25 mm

**Klembereik max.:** 30.5 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Veiligheid / Eigenschappen

**Afgeschermdde uitvoering (EMC):** Ja

### Uitrusting

**Eigenschappen:** Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

**Type schroefdraad:** Pg

**Schroefdraadlengte:** lang


### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP68

### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -40 °C

**Gebruikstemperatuur max.:** 100 °C

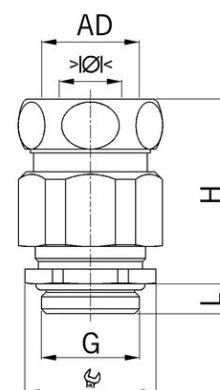

UK  
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens